



PLAY

iliad
GROUP

Poznań, 2021.07.30

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Roosevelta 18,
60-829 Poznań

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. TUR3001

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

62-700 Turek, Dąbrowskiego 5, gm. Turek, pow. turecki

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Z poważaniem

J. Minc
Jarosław Minc

jaroslaw.minc@play.pl


kom. 790-004-089

Załączniki:

1. Formularz danych przedmiotowej instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo do reprezentowania prowadzącego instalację.
4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

| AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ | |
|---|--|
| I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia | |
| 1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starostwo Powiatowe w Turku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 62-700 Turek ul. Kaliska 59</i> | |
| 2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>TUR3001 (zgłoszenie nr 8)</i> | |
| 3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. turecki 4.4.30.58.27 (TERYT: 3027) (KTS: 10023015827000), gm. Turek 5.4.30.58.27.01.1 (TERYT: 3027011) (KTS: 10023015827011)</i> | |
| 4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i> | |
| 5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>62-700 Turek, Dąbrowskiego 5, gm. Turek, pow. turecki</i> | |
| 6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i> | |
| 7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i> | |
| 8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i> | |
| 9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19852W Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19852W Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19852W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W</i> | |
| 10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i> | |
| 11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i> | |
| 12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku. | |
| LP 1. | Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (18°30'32.6"E,52°00'47.9"N) Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (18°30'32.6"E,52°00'47.9"N) Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (18°30'32.6"E,52°00'47.9"N) Radiolinia RL1: (18°30'32.6"E,52°00'47.9"N) Radiolinia RL2: (18°30'32.6"E,52°00'47.9"N)</i> |
| LP 2. | Częstotliwość pracy instalacji: <i>800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz</i> |
| LP 3. | Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 28,50m Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 28,50m Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 28,50m Radiolinia RL1: 30,00m Radiolinia RL2: 30,00m</i> |
| LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19852W Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19852W Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19852W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W</i> |

| | |
|--|--|
| LP 5. | <p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 20°, pochylenie 0-3,9° (800MHz), pochylenie 0-3,9° (900MHz), pochylenie 2-3,9° (1800MHz), pochylenie 2-3,9° (2100MHz), pochylenie 2-3,9° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 140°, pochylenie 0-4,4° (800MHz), pochylenie 0-4,4° (900MHz), pochylenie 2-4,4° (1800MHz), pochylenie 2-4,4° (2100MHz), pochylenie 2-4,4° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 260°, pochylenie 0-4,5° (800MHz), pochylenie 0-4,5° (900MHz), pochylenie 2-4,5° (1800MHz), pochylenie 2-4,5° (2100MHz), pochylenie 2-4,5° (2600MHz)</p> <p>Radiolinia RL1: azymut 50°</p> <p>Radiolinia RL2: azymut 288°</p> |
| LP 6. | <p>Dla anteny Antena Sektorowa 11_GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 31_GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p> |
| LP 7. | <p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</p> |
| <p>13. Miejscowość, data: Poznań, 2021-07-30</p> | |
| <p>Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Jarosław Minc</p> | |
| <p>Podpis: </p> | |
| <p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p> | |
| <p>Data zarejestrowania zgłoszenia</p> | <p>Numer zgłoszenia</p> |



AB 1571

SOLDI

SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Sprawozdanie nr 279/2021/OS/03

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

TUR3001

ul. Dąbrowskiego 5, 62-700 Turek
pow. turecki, woj. wielkopolskie

Współrzędne geograficzne:

52°00'47.85"N, 18°30'32.64"E

Data wykonania badania:

21.07.2021 r.

Data wydania sprawozdania:

29.07.2021 r.

Klient:

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela Nr 1

| Miernik | Sondy | Zakres częstotliwościowy | Zakres pomiarowy | Świadectwo wzorcowania | Ważne do |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--|--------------|
| Narda NBM - 550 Nr E-0201 | EF0392 nr G-0073 | 0,1 – 3 400MHz | 0,8-972 V/m | LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021 | 17.02.2023r. |
| Narda NBM - 550 Nr E-0201 | EF6092 nr C-0088 | 80 – 90 000MHz | 0,8-351 V/m | LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021 | 17.02.2023r. |

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola [UP/29/Sw]
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703 nr S/N:9614083 (Świadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m (Świadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
- Odbiornik GPS HUAWEI P20



3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4. Opis badania:

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 3 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.



5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 – Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 2

| Lp. | | | Antena | | | |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------------------|
| | Częstotliwość pracy [GHz] | Moc wyjściowa [dBm] | Typ/Producent | Średnica anteny | Azymut | Wysokość zainstalowania [m] |
| 1 | 80 | 19 | VHLP1-80 | 0,3 | 50 | 30,0 |
| 2 | 80 | 19 | VHLP1-80 | 0,3 | 288 | 30,0 |

Tabela Nr 2a

| Parametry systemów nadawczo-odbiorczych | | | | | | |
|---|------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Charakterystyka promieniowania | | | Kierunkowa | | | |
| Rzeczywisty czas pracy [h/doba] | | | 24 | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | | stacjonarne | | | |
| Lp. | Antena Producent / Typ | Azymut [°] | Wysokość zawieszenia [m] n.p.t. | Pasma [Mhz] | Zakres tilt min-max [°] | EIRP dla anteny [W] |
| 1 | Huawei ASI4517R3 | 20 | 28,5 | 800 | 0 - 3.9 | 19852 |
| | | | | 900 | 0 - 3.9 | |
| | | | | 1800 | 2 - 3.9 | |
| | | | | 2100 | 2 - 3.9 | |
| | | | | 2600 | 2 - 3.9 | |
| 2 | Huawei ASI4517R3 | 140 | 28,5 | 800 | 0 - 4.4 | 19852 |
| | | | | 900 | 0 - 4.4 | |
| | | | | 1800 | 2 - 4.4 | |
| | | | | 2100 | 2 - 4.4 | |
| | | | | 2600 | 2 - 4.4 | |
| 3 | Huawei ASI4517R3 | 260 | 28,5 | 800 | 0 - 4.5 | 19852 |
| | | | | 900 | 0 - 4.5 | |
| | | | | 1800 | 2 - 4.5 | |
| | | | | 2100 | 2 - 4.5 | |
| | | | | 2600 | 2 - 4.5 | |

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawkę pomiarową o wartości 1,47 umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji. Ze względu na fakt, że pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego, wartość poprawki pomiarowej nie odnosi się oddzielnie ani do poszczególnych systemów i zakresów częstotliwości, ani do obecności innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie lecz uwzględnia wszystkie te czynniki łącznie.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m^2 , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz.

6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania badania:

Temperatura powietrza.....: 25÷26°C

Wilgotność względna.....: 46÷48%

Opady atmosferyczne.....: brak

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 3

| Nr pionu/ punktu | Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego | Współrzędne geograficzne | Wynik pomiaru | Wartości obliczane zgodnie z wymaganiami załącznika do RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) | | | | Wysokość pomiaru |
|---------------------|---|------------------------------|-------------------|--|---------------------------|---|---|------------------|
| | | | | Wynik badania pola-E ^{*)} | Wartość wyznaczona pola-M | Wskaźnik poziomu emisji WM _E | Wskaźnik poziomu emisji WM _H | |
| | | | [V/m] | [V/m] | [A/m] | | | [m] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'48.5"N 18°30'33.0"E | 0,9 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 2 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'49.5"N 18°30'33.5"E | 1,1 | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 3 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'50.5"N 18°30'34.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 4 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'53.5"N 18°30'36.0"E | 1,1 | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 5 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej-295m od obiektu, na azymucie 20° | 52°00'56.5"N 18°30'38.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 6 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'48.5"N 18°30'34.0"E | 0,9 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 7 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'49.0"N 18°30'35.0"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 8 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'50.0"N 18°30'37.0"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 9 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'47.0"N 18°30'33.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 10 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'46.5"N 18°30'34.5"E | 0,9 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 11 | DPP; światło okna klatki schodowej budynku przy ul. Uniejowskiej 21 (4p.) | - | 2,7 | 4,9 | 0,013 | 0,17 | 0,16 | 2,0 |
| 12 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'45.0"N 18°30'36.0"E | 1,0 | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 13 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'43.0"N 18°30'39.0"E | 1,1 | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 14 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej-285m od obiektu, na azymucie 140° | 52°0'41.0"N 18°30'42.5"E | 0,9 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 15 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'47.0"N 18°30'32.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

^{N)} Wynik spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje się wynik pomiaru do wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego metody. Wartość tą wykorzystuje się do wyliczenia wyniku badania i do stwierdzenia zgodności.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

Tabela nr 3 cd.

| Nr pionu/ punktu | Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego | Współrzędne geograficzne | Wynik pomiaru | Wartości obliczane zgodnie z wymaganiami załącznika do RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) | | | | Wysokość pomiaru |
|---------------------|---|------------------------------|-------------------|--|---------------------------|---|---|------------------|
| | | | | Wynik badania pola-E ^{*)} | Wartość wyznaczona pola-M | Wskaźnik poziomu emisji WM _E | Wskaźnik poziomu emisji WM _H | |
| 1 | 2 | 3 | [V/m] | [V/m] | [A/m] | 7 | 8 | [m] |
| 16 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'47.5"N 18°30'31.0"E | 1,0 | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 17 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'47.5"N 18°30'29.5"E | 1,1 | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 18 | DPP; światło okna klatki schodowej budynku przy ul. Uniejowskiej 19 (4p.) | - | 2,9 | 5,3 | 0,014 | 0,19 | 0,17 | 2,0 |
| 19 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'47.0"N 18°30'27.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 20 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°0'47.0"N 18°30'23.0"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 21 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej-285m od obiektu, na azymucie 260° | 52°0'46.0"N 18°30'18.0"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 22 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'48.0"N 18°30'30.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 23 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'48.5"N 18°30'29.0"E | 0,9 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 24 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'48.5"N 18°30'26.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 25 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'48.5"N 18°30'31.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 26 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'48.5"N 18°30'32.5"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 27 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°00'49.5"N 18°30'32.0"E | 0,8 ^{N)} | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

^{N)} Wynik spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje się wynik pomiaru do wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego metody. Wartość tą wykorzystuje się do wyliczenia wyniku badania i do stwierdzenia zgodności.

Objaśnienia:



GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów / pionów pomiarowych.

Dane podane przez klienta wpływają na ważność wyników.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecności instalacji urządzeń obcych operatorów

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

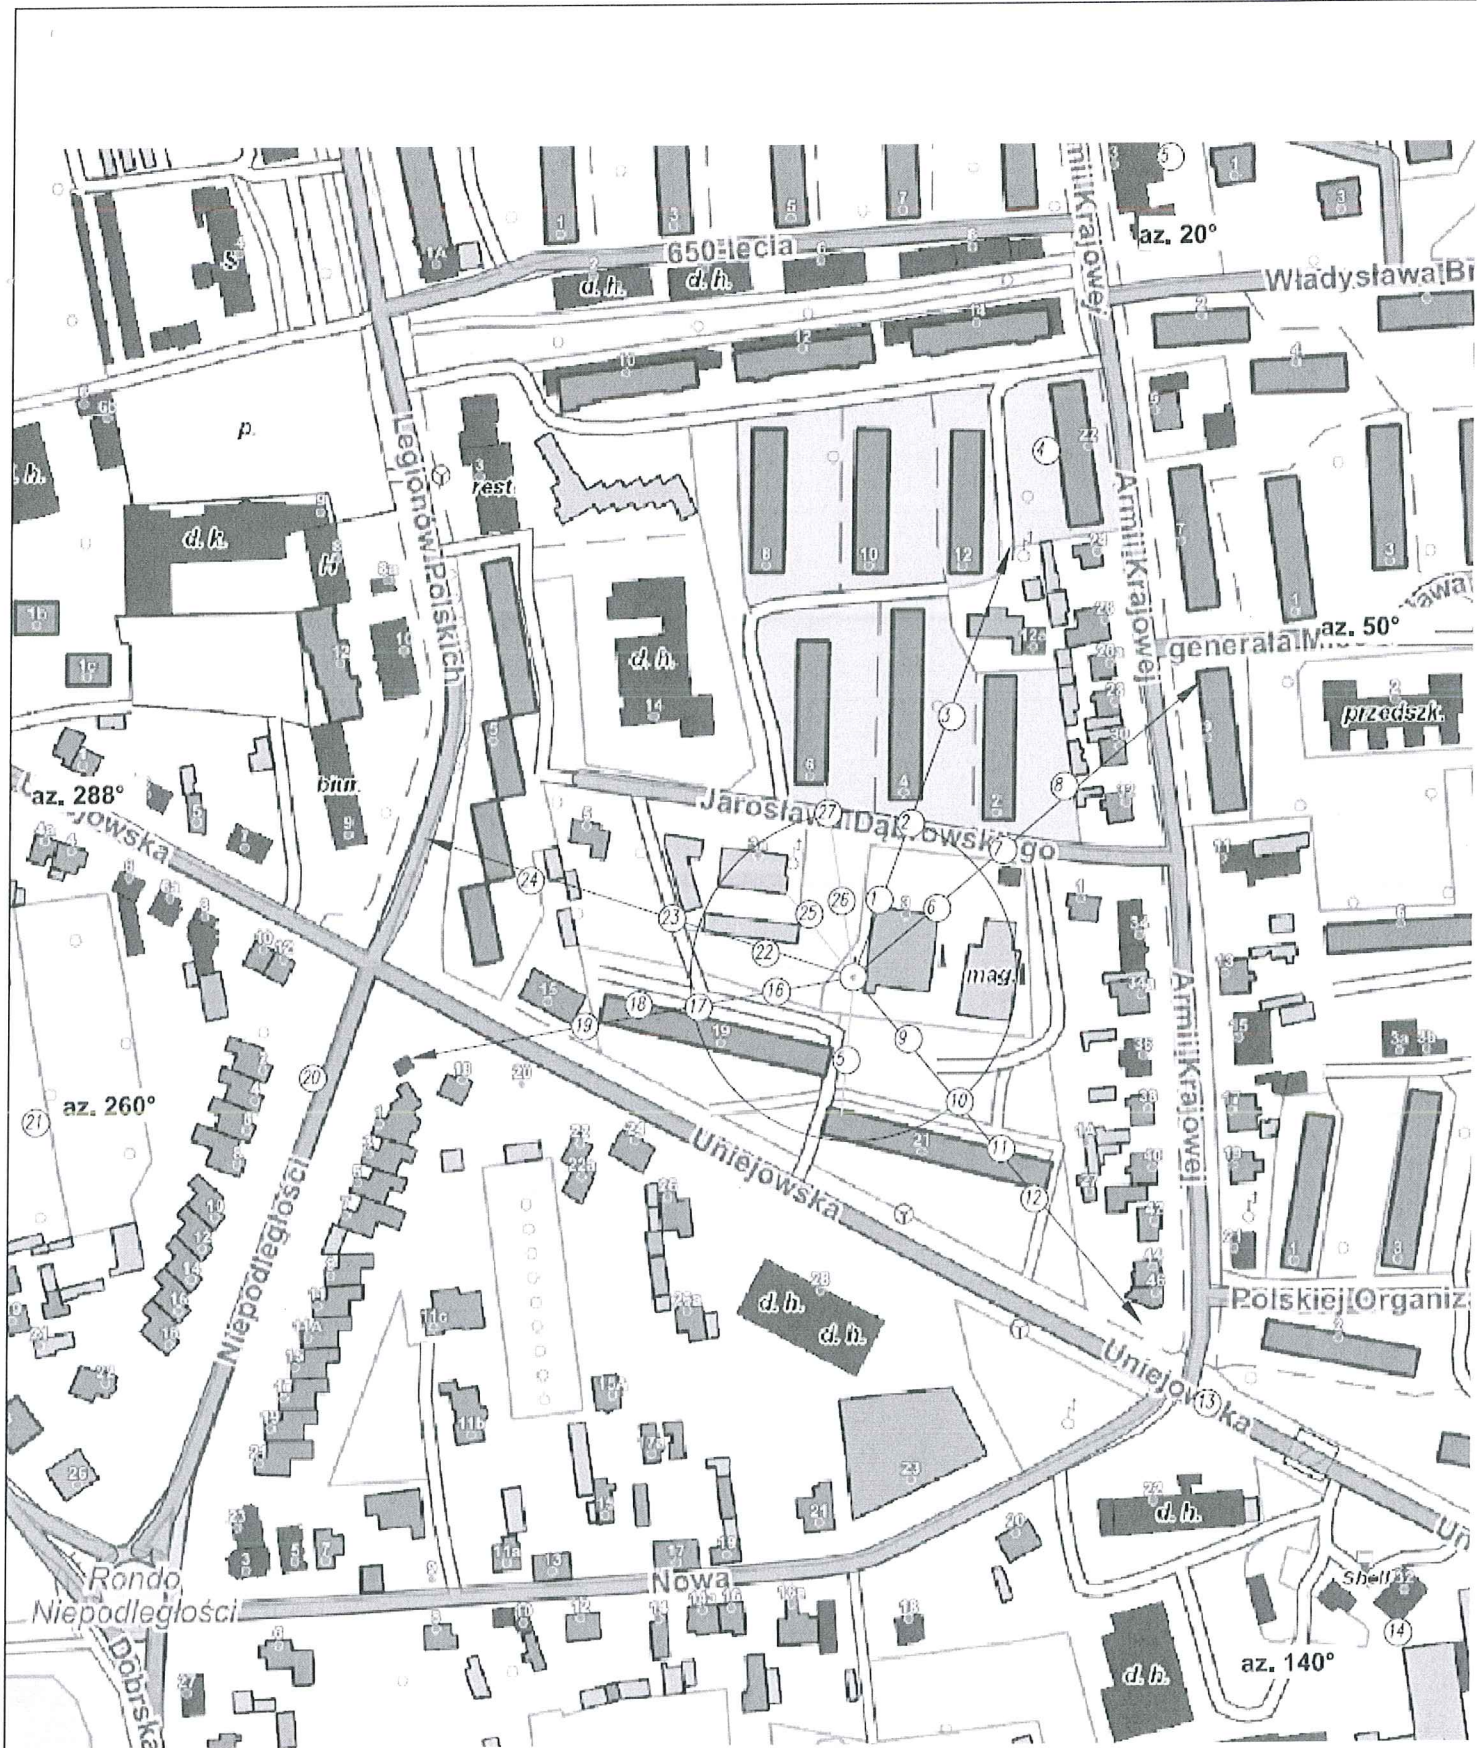

- LEGENDA:
-  – Punkty (piony) pomiarowe
 -  – Lokalizacja źródła pola-EM
 -  – Obligatoryjny obszar pomiarowy

| | | |
|--|---|----------------|
| Użytkownik: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1 | Nr stacji: TUR3001 | Skala: 1:2500 |
| Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych | | |
| Nr sprawozdania: 279/2021/OS/03 | | |
| LABORATORIUM BADAWCZE SOLDI ul. Bieżanowska 22, 30-812 Kraków | Opracował: Laboratorium Badawcze Soldi | Nr rysunku: 01 |



7. Podsumowanie wyników badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WM_E i WM_H wynoszą odpowiednio:

Tabela Nr 4




| Zakres częstotliwości | Natężenie pola - E | Natężenie pola - H |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 10 MHz – 300 GHz | 28 V/m | 0,073 A/m |

W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela Nr 5

| Badania wykonał: | Sprawozdanie sporządził: | Sprawdził/Autoryzował : |
|----------------------|--------------------------|---|
| Łukasz Atrachimowicz | Paulina Błaszczok |   Katarzyna Antkiewicz Specjalista ds. Ochrony Środowiska Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Katarzyna Antkiewicz Data: 2021.07.29 14:45:05 CEST  |

KONIEC SPRAWOZDANIA

